

ADEX Comfort D

Elektronický regulátor pro topné systémy
se čtyřcestnými nebo trojcestnými směšovacími ventily.
Vhodný pro soustavy s akumulací nádrží
a více zdroji tepla nebo jako náhrada ekvitermních regulací.
Jeden regulátor pro 10 různých systémů.
Čtyři teplotní čidla v základní dodávce.

Ovládá kotle, oběhová čerpadla
a směšovací ventily

ADEX

Po 00:03 PT1 ON

Teplota topení:	54 °C
Výstup kotle:	75 °C
Vrat kotle:	61 °C
Teplota TUV:	54 °C
Teplota venku:	-11 °C

▲ - + ▼ OK

VÝSTUPY 07:05:30

Kotel	•	Č.kotle	•
Č.topení	•	Č.TUV	•
Servo 1		Servo 2	▼

TOPNÉ KŘIVKY

80
50
20
20 0 -20
40 °C

ČASOVÝ PROGRAM EDITA

OFF
Po 00:00

PROGRAM TUV TVORBA

75
60
45
Po 17:30 57 °C

TEPLOTA RUČNĚ

► Nast. teplota: 45 °C
Doba: 01hod 00min
Zpět

TOPNÍ

► Vypnout při venkovní
teplotě: 18 °C
► Zapnout při
teplotě: 16 °C

TOPNÝ OKRUH


► Pokojový termostat
Ekviterm
Vlastní program
Zpět

KTR
regulace topení


S.r.o.

ADEX


Přehled regulovaných systémů




System D1




System D2




System D3




System D4

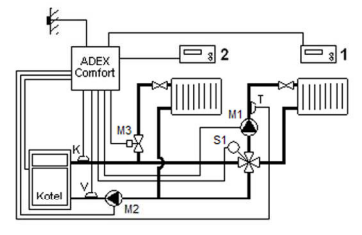


System D5

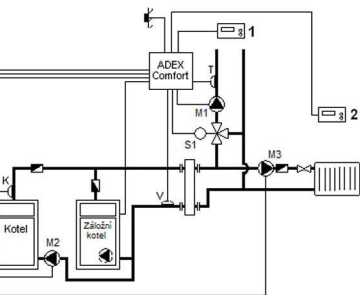


System D6




System D7

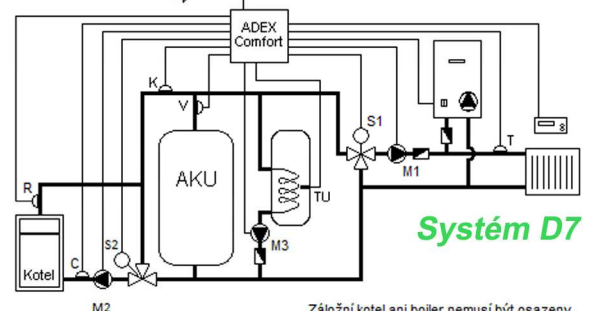


Záložní kotel ani bojler nemusí být osazeny.

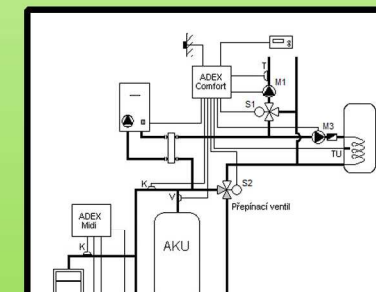


System D8

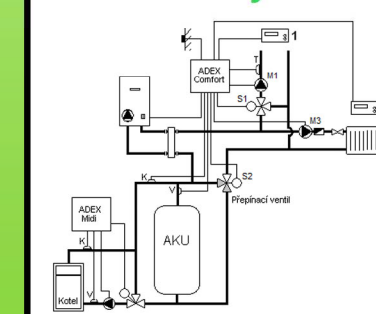

System D9



System D10

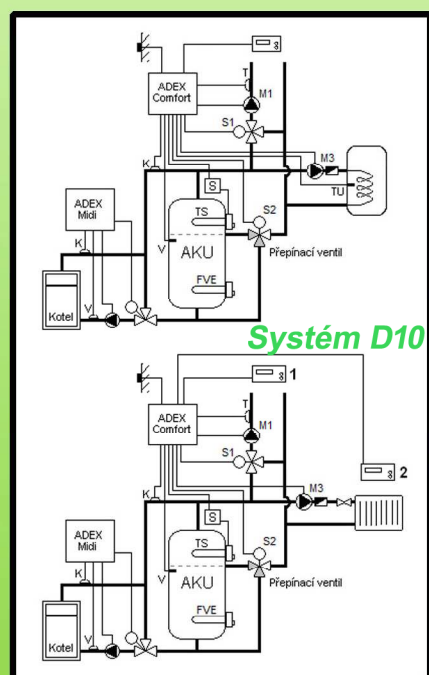

KTR, s.r.o.
U Korečnice 1770
688 01 Uherský Brod

www.ktr-adex.cz
ktrsro@seznam.cz
777 626 802, 737 889 831